

ゼラスト™ ゼラスト™ アクサテック 80


水溶性 高性能防錆剤（鉄用）

製品情報

ゼラスト アクサテック 80 は、使用方法が簡単な水溶性防錆剤です。優れた防錆効果により、鉄鋼や鋳物等の鉄系金属を屋内保管時で、約 6 ヶ月間さびから守ります。

アクサテック 80 は、乾燥後は極薄い皮膜を形成することでさびを防ぎ、ベタツキもありません。また、塗装面やゴム、樹脂に塗布した場合でも悪影響を与えません。

ASTM 法 水噴霧試験

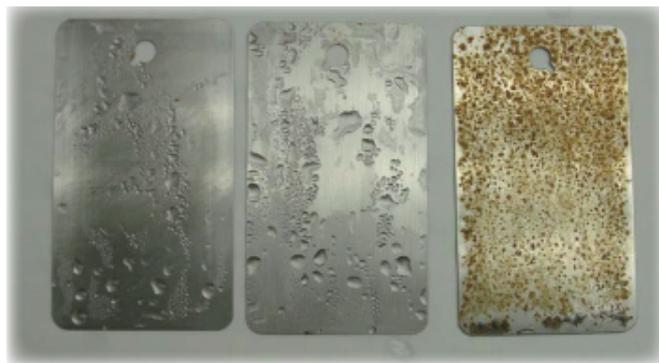

アクサテック 80 希釈液塗布後 200 時間

未塗布 50 時間後

* 希釈濃度 7.5%

【製品特徴】

- ・ イオン交換水、純水等に 2 ~ 10% に希釈して使用します。（80Cのみ希釈。80は希釈なしで使用。）
- ・ 7.5% 添加した場合、水噴霧試験（試験片 :SPCC）で 1000 時間防錆効果が持続します。（2% 希釈の場合は 135 時間）
- ・ 浸漬あるいはスプレー方式で使用します。
- ・ 乾燥後は、極薄い透明な乾燥皮膜を形成します。
- ・ 水で希釈した状態は、非可燃物です。
- ・ アクサテック 80 は、鉄用防錆剤です。
- ・ 屋内保管時で約 6 ヶ月間防錆効果が持続します。
- ・ ゼラスト鉄用フィルムとの併用で 5 年以上の防錆が可能です。

- 透明な乾燥皮膜
- 無害な水溶性
- 疎水性皮膜
- 優れた防錆効果
- 塗布、除去が容易

- 環境に優しい
- さび問題の低減
- コスト削減に貢献
- ゼラストグローバルサポートサービス

■ 防錆対象

鉄系金属（鉄鋼、鋳物等）

■ 防錆期間

屋内保管で約6ヶ月

■ 有効期間

未開封状態で1年間

■ 保管方法

屋内常温で保管

■ 廃棄方法

自治体条例に基づいて適切に廃棄して下さい。

Zerust® EXCOR®

大洋液化ガス株式会社
ゼラスト事業部

本社
東京都中央区日本橋堀留町
1-3-21サンヨー堂ビル
Tel: 03 (3667) 5201
Fax: 03 (3667) 5206

大阪営業所
大阪市西区新町1-3-12
四ツ橋セントラルビル
Tel: 06 (6539) 7231
Fax: 06 (6539) 7233

Web: www.taiyolpg.com

【使用方法】

- ① 使用前にアクサテック80を攪拌してください。
- ② イオン交換水、純水等で2～10%の範囲で希釈して下さい。
(80Cのみ希釈。80は希釈なしで使用。)
- ③ 防錆対象物の表面に汚れ、コンタミ等が無いようにして下さい。
- ④ 指紋の付着を防ぐため、作業中は手袋等を着用して下さい。
- ⑤ スプレー、刷毛、浸漬等の方法でアクサテック80を塗布して下さい。
- ⑥ 包装前に十分に乾燥させて下さい。ドライヤー等での強制乾燥をお勧めします。常温乾燥の場合、乾燥時間は約30分です。

【除去方法】

- ・ アクサテック80は、市販のアルカリ性クリーナー等で簡単に除去出来ます。

【使用上の注意】

- ・ イオン交換水、純水以外で希釈する場合は、使用する水で少量を希釈し、十分な防錆効果が得られるかを使用前に確認して下さい。
- ・ 希釈して使用する時に、希釈液が凍らないように注意して下さい。

【販売単位】

製品名	使用方法	単位
アクサテック 80C	2-10%に希釈	5ガロン缶 (18.9L)
		4L × 2本 / ケース
アクサテック 80	そのまま使用	18L 缶

代理店