

ゼラスト™ ゼラスト™ VIT-A 防錆テープ

気化性防錆テープ（鉄用）

製品情報

- 優れた防錆効果
- 簡単な使用方法
- 非毒性
- 屋内・屋外で使用可

ゼラスト防錆テープは、ゼラスト気化性防錆剤を添加した、使用方法が簡単なダクトテープです。防錆効果を有する工業用テープとしての便利さを持ち合わせています。貼り付けるだけで、金属のエッジ部や配管の継ぎ部分をさびから保護します。

金属上の小さな窪みを塞いだり、表面の傷を防止することにも適しています。

ゼラスト防錆テープは、長年実績がある防錆技術を使用し、粘着剤に接触防錆効果を加えています。ゼラスト防錆テープは、屋外使用時でも、約6ヶ月間鉄系金属をさびから防ぎます。屋内での使用では約1年間の防錆が可能です。

- 環境に優しい
- さび問題の低減
- コスト削減に貢献
- ゼラストグローバルサポートサービス



【製品特徴】

- ・ 貼り付け、あるいは巻き付けるだけ鉄系金属のさびを防ぐ。
- ・ 防錆効果：屋外での使用時約6ヶ月間。屋内での使用時約1年間。
- ・ 防水・耐UV仕様。
- ・ 手切り可能。

■ 防錆対象

鉄系金属（鉄鋼、鋳物等）

■ 有効期間

未開封状態で1年間

■ 保管方法

屋内常温で保管


■ 廃棄方法

自治体条例に基づいて適切に廃棄して下さい。

【使用方法】

- ① 防錆対象表面からコンタミ、さび、油分、水分等を取り除いて下さい。
- ② 防錆テープを十分に圧着しながら貼り合わせて下さい。
- ③ 接着強度の低下を防ぐために、接着面に手を触れないで下さい。
- ④ 5℃以下で使用する場合は粘着力が低下しますので、防錆テープおよび防錆対象物を温めて下さい。
- ⑤ 一度使用した防錆テープの再利用は避けて下さい。
- ⑥ 一部使用した防錆テープは、ポリ袋等に入れて密封状態で保管して下さい。

塩水試験結果(塩水濃度5%, 温度35℃, 湿度98%)

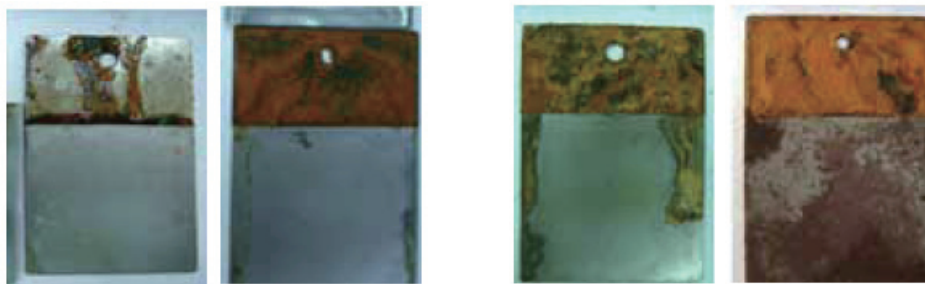

48時間後

96時間後

48時間後

96時間後

VIT-A 防錆テープ

普通粘着テープ

【販売単位】

種類	形状	テープ巾 (mm)	長さ (m)	入り数 / 箱	防錆期間
VIT-A	ロール	48	20	3巻	約6ヶ月

*防錆期間は、使用環境により異なります。

代理店

Zerust[®] EXCOR[®]

大洋液化ガス株式会社
ゼラスト事業部

本社
東京都中央区日本橋堀留町
1-3-21サンヨー堂ビル
Tel: 03 (3667) 5201
Fax: 03 (3667) 5206

大阪営業所
大阪市西区新町1-3-12
四ツ橋セントラルビル
Tel: 06 (6539) 7231
Fax: 06 (6539) 7233

Web: www.taiyolpg.com